



## K.SLS 3

### 軽量、強靱

## BY KÄSSBOHRER

Kässbohrerは、3軸低床セミトレーラー、K.SLS 3のエンジニアリングを見直し、シャーシ構造の根本的な軽量化を実現すると同時に、積載量を最大限に引き上げて、日本の重量物運搬事業に新たな基準を打ち立てます。


K.SLS 3は、車両重量を10,500kgに抑え、積載荷重を37,500kg（メーカー参考値）に引き上げるとともに、エネルギー効率に優れて、環境に優しい重量物運搬を実現しました。

稼働時の柔軟性と安全性のため、K.SLS 3外縁部には、ピラーとピラー・ポケットを配置し、最大荷重が13.4tまで引き上げられた新ラッシング・リングをグースネック、プラットフォーム、およびサイド・ドレープに設置して、理想的な荷重分布の達成に貢献させています。

K.SLSには、油圧式グースネック・ランプおよびスチール・グリッドを装着することもできます。これらの装備を装着すると、シヤーズ・プラットフォーム、フォーアリフト、テレハンドラー、商業用および工業用クリーニング・マシンによる貨物の積み下ろしが容易になります。



## K.SLS 3 / 1N - 18 / 30 仕様

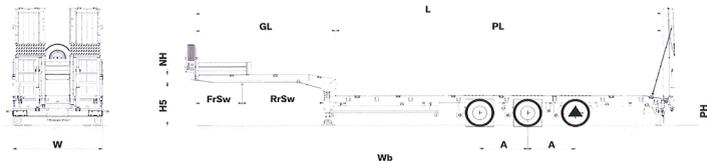

### 技術情報

シャーシ	高品質、高強度 S700 MC スチール、ISO 1726 基準に準拠
ブレーキ	2系統エレクトロ・ニューマチック WABCO EBS 4S/3M ブレーキ・システム、アンチロック (ABS) およびディトル・コントロール・システム (RSS)、UNECE R13 基準に準拠
タイヤ	245/70R 17.5
アクスル	8PW エアサスペンション・システム、ドラム・ブレーキ・アクスル
フロア	45mm 厚ハードウッド・フロア、ドロップ・パターン・スチール・フロア (ホイール上部)
ランプ形式	長尺油圧ランプ×2、油圧スライド・フォールド・メカニズムに適合した40mm 厚ハードウッド・カブリリング、全長×全幅: 4,200×850mm、ランプ角 19°、積載荷重: 40,000kg、高さ: 3510mm (格納時)
ステアリング形式	固定式フロント・アクスル×2、リヤ・セーフステアリング・アクスル×1

### 強化装備

製品レンジ  
多岐化するニーズに対応するため、1N・エクステンダブル低床製品レンジには、37アクスルおよび47アクスル仕様を設定。

### 荷重安全性

ラッシング・リング:  
グースネック: 1×2ユニット (許容荷重: 13.4t)、2×2ユニット (許容荷重: 8t)  
積載プラットフォーム: 4×2ユニット (許容荷重: 8t)、5×2ユニット (許容荷重: 13.4t)  
側面: 5×2ユニット (許容荷重: 8t)  
ピラー・ポケットおよびピラー:  
2×2ユニット、102×102mm ピラー・ポケット  
コンテナ・ロック:  
コンテナ・ロック×4、1×20Rコンテナに対応

### 広範なオプション

軽量低床フロア、広範なランプ・オプションに対応:  
6種類のランプ・オプション (許容荷重: 40t): 機械式または油圧式スライディング・ランプ、ハードウッドまたはスチール・グリッド・フロア  
グースネック・ランプ・オプション:  
油圧式グースネック・ランプ  
ポータブル・アルミニウム・ランプ (許容荷重: 32t)  
ポータブル・アルミニウム・グースネック・ランプ  
ポータブル・スチール・グースネック・ランプ  
シャーシ・オプションとアクセサリー:  
7足車はハイ・スチール・メタライゼーション  
ハードウッドまたはスチール・グリッド・フロア  
第1軸リフトアウティング  
300mm ラテラル・エクステンション・ブラケットおよびハードウッド・ブロック×2  
ピラー・収納ボックス  
アルミニウム・ランプ・収納ボックス、シャーシ下

Kässbohrerセミトレーラーは、お客様の所有費用を考慮しつつ、リーマン生産方式と品質至上主義に基づいて製造されています。Kässbohrerは、製品の仕様を変更する権利を留保しています。車両コンフィギュレーションに応じて、視覚データおよび技術データが変更されることがあります。このカタログの情報は、EU仕様に基づいています。お客様にお届けするトレーラーは、日本の法規制に完全準拠しています。

### Kässbohrer Sales GmbH

Werk Ulm | Im Katzenwinkel 5, 88490 Achstetten, Deutschland | T +49 (0) 7392 96797-0 | F +49 (0) 7392 96797-87  
Werk Goch | Siemensstraße 74, 47574 Deutschland | T +49 (0) 2823 9721-0 | F +49 (0) 2823 9721-21 | E info@kaessbohrer.com | www.kaessbohrer.com

### 技術データ

第5軸高 (H5)	1,200 mm
ホイールベース (WB)	8,100 mm
全長 (L)	12,640 mm
グースネック長 (GL)	3,400 mm
プラットフォーム長 (PL)	9,240 mm
全幅 (W)	2,500+600mm
(サイド・エクステンションを含む)	
プラットフォーム高 (PL)	875 mm
車両重量±%	10,500 kg (オプションを含む)

### 技術的特性

キングピン荷重	許容荷重 = 18,000 kg
軸荷重	30,000 kg
車両総重量	許容総重量 (80t/m³) = 48,000 kg